

Fussbodenheizung

Das ultradünne (6 mm) und sparsame Heizsystem

Forte Bio®

Einfache und saubere
Montage – und praktisch
staubfreier Einbau

Für Umbauten und Sanierungen

Comfortfloor ist ein spezialisierter Anbieter von Bodenheizungen. Niedrige Aufbauhöhen und schnellste Reaktionszeiten (15 – 30 Minuten) zeichnen unsere Produkte aus.

Mit Forte bio® haben wir eine qualitativ hochstehende Wasser-Kapillar-Bodenheizung im Angebot, die eine Aufbauhöhe von nur gerade 6 mm aufweist.

Die Heizung lässt sich direkt auf einen bestehenden Boden installieren, ohne dass dieser entfernt werden muss. Darüber lassen sich dann alle Böden verlegen. Die Montage ist einfach, sauber und nahezu staubfrei.


Als Kunde profitieren Sie von einer effektiven Komplettlösung: Wir verlegen und installieren auf Wunsch gleichzeitig die Böden sowie Sanitär- und Heizungsanlagen.



Ideal für Umbauten und Sanierungen: Häuser, Wohnungen,
Firmenräume sowie Keller und Dachstock-Ausbauten.

Forte bio® und seine Vorteile

- ▶ Als Kunde profitieren Sie von 10 - 15 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu konventionellen Anlagen.
- ▶ System speziell entwickelt für Umbauten
- ▶ Reaktionszeit: nur 15 – 30 Minuten
- ▶ Gesamtaufbau von 10 mm inkl. Überzug
- ▶ Niedrige Vorlauftemperatur von 25 - 35 °
- ▶ Einbau auf nahezu allen Altböden
- ▶ Geringes Gewicht von nur 1 kg/m²
- ▶ Bodenverlegung, Heizungsmontage und Sanitärinstallationen auf Wunsch als Komplettlösung aus einer Hand.

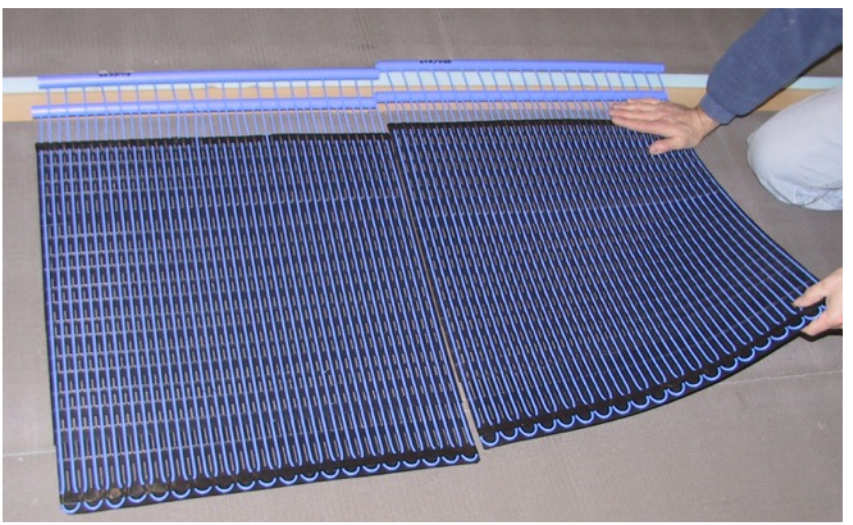

**Comfortfloor**

Fachgeschäfte Moospark
CH-6221 Rickenbach LU
Internet: www.comfortfloor.ch

Telefon: +41 41 932 18 30
Telefax: +41 41 932 18 39
Email: info@comfortfloor.ch

Forte bio® hat einen Gesamtaufbau von nur 10 mm inkl. Überzug. Anschluss an praktisch alle Heizsysteme möglich.

Forte Bio®



Belastung und Leistung

- ▶ Bodenbelastung von 250 Kg/dm²
- ▶ Wärmeabgabe je nach Bodenbelag 80 - 100W/m²
- ▶ Die Feuchtigkeit bindet sich mit der emissionsarmen (EC1) und flexiblen Spachtelmasse ab
- ▶ Wasser-Kapillar-Rohre sind 6mm dünn mit 2 - 3cm Abstand für ideale Wärmeverteilung
- ▶ Forte bio® kann auch als Kühlsystem eingesetzt werden
- ▶ Auch in Wänden und Decken einsetzbar
- ▶ Gift- und geruchsfrei

Trocknungszeit und Einsatzbereich

- ▶ Kaum Trocknungszeit: Nach 24 Std. kann der Endbelag verlegt werden
- ▶ Nach 48 Stunden kann das System in Betrieb genommen werden
- ▶ Einsatz mit praktisch jeder Heizquelle möglich (über Wärmetauscher).
- ▶ Ideal mit Wärmepumpen, Boiler, Speicher- und Solaranlagen etc.
- ▶ Alle Böden möglich von Naturstein über Keramik bis hin zu Laminat, Teppich usw.
- ▶ Vorlauftemperaturen von nur 25 – 35 ° C
- ▶ Spezial-Vergussmasse mit Quarzsand

In unseren Ausstellungsräumen können Sie sich über die Vorteile der ultradünnen Bodenheizungen und alle unsere Heizsysteme informieren.

Wir beraten Sie gerne in unserer Ausstellung in Rickenbach LU. Dort können wir Ihnen verschiedene Heizsysteme (Wärmepumpen, wassergeführte Holzöfen und Solarsysteme) zeigen.

Überzeugen Sie sich vor Ort von den Vorteilen der dünnen Comfortfloor-Bodenheizungen.

Im Ausstellungs-Angebot sind auch Bodenbeläge und sanitäre Anlagen, die wir in einem Zug mit der Heizung verlegen und installieren können.

